



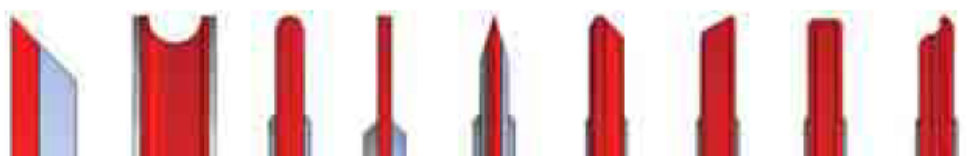

the dressing experts


Abrichten und Profilieren
Dressing and Profiling

GAPU

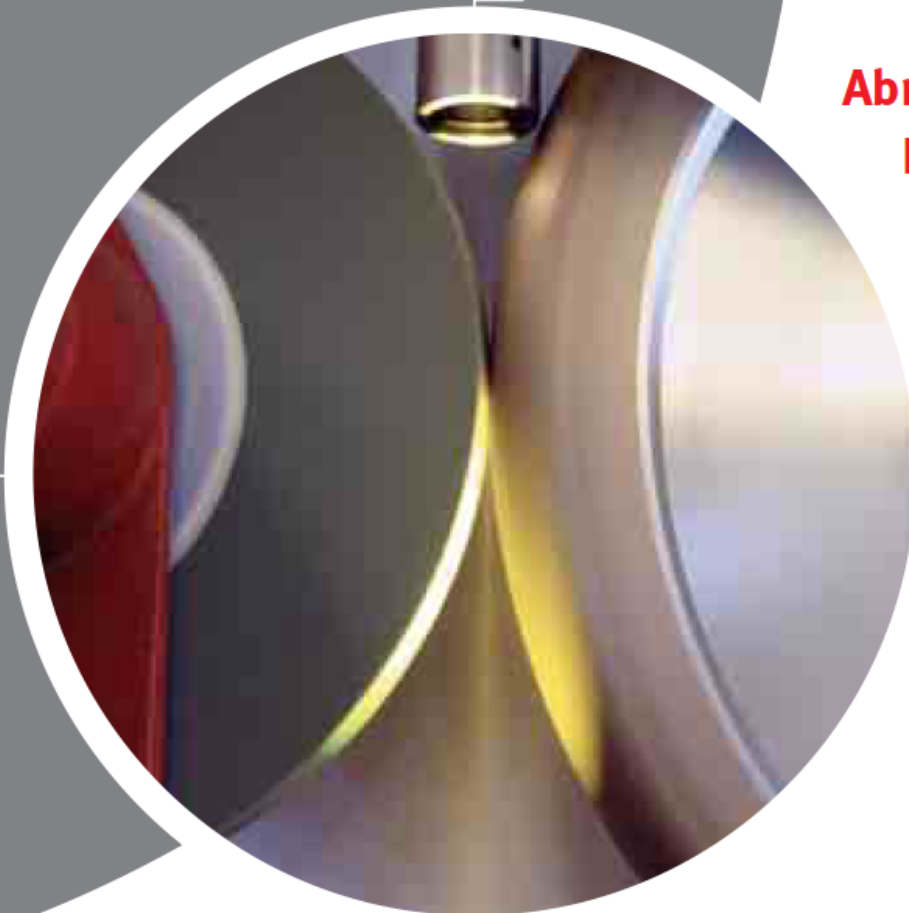





	GAPI-3	GAPI-4	GAPI-5	GAPI-5 CNC	GAPI-6
Technische Daten					
Einzelscheiben bis max.	Ø 200 x B 30 mm	Ø 250 x B 30 mm	Ø 400 x B 30 mm	Ø 400 x B 30 mm	Ø 500 x B 30 mm
Paketscheiben bis max.		Ø 150 x B 120 mm	Ø 150 x B150 mm	Ø 150 x B 150 mm	Ø 200 x B150 mm
Abrichtprozess	trocken	trocken	trocken	trocken	trocken
Bedienart	manuell	manuell	manuell	CNC	manuell
Oszillation	pneumatisch	pneumatisch	hydraulisch	CNC	hydraulisch
Absaugung durch Schwenkachse	✓	✓	✓	✓	✓
DIA/CBN					
DIA/CBN-Schleifspindel	Ø 60 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 100 mm
DIA/CBN-Spindelaufnahme	Außenkegel	SK-40 [DIN 69871]	SK-40 [DIN 69871]	SK-40 [DIN 69871]	SK-40 [DIN 69871]
DIA/CBN-Scheibenflansch	Bohrung Ø 20 mm	Bohrung Ø 32 mm	Bohrung Ø 32 mm	Bohrung Ø 32 mm	Bohrung Ø 32 mm
DIA/CBN-Schleifspindeldrehzahl	1.400/ 2.800 U/min	1.275/ 2.500 U/min	375 - 2900 U/min (8-stufig)	350 - 1500 U/min (stufenlos)	375 - 2900 U/min (8-stufig)
SIC					
SIC-Scheiben bis max.	Ø 150 x B 15 mm	Ø 200 x B 15 mm	Ø 200 x B 20 mm	Ø 200 x B 20 mm	Ø 250 x B 20 mm
SIC-Schleifspindel	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 80 mm
SIC-Spindelaufnahme	Außenkegel	Außenkegel	Außenkegel	Außenkegel	SK-40 [DIN 69871]
SIC-Scheibenflansch	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm
SIC-Schleifspindeldrehzahl	2.800 U/min	1.400/ 2.800 U/min	1.400/ 2.800 U/min	700 - 2850 U/min (stufenlos)	1.400/ 2.800 U/min
Projektor					
Projektor	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 250 mm	Ø 300 mm	Ø 250 mm
Vergrößerung	10x / 20x	10x / 20x	10x	10x / 20x	10x
Profilbeobachtung beim Abrichten	✓	✓	✓	✓	✓
Anschlusswerte					
Elektrischer Anschlusswert	3 x 400 Volt / 50 Hz / N / PE	3 x 400 Volt / 50 Hz / N / PE	3 x 400 Volt / 50 Hz / N / PE	3 x 400 Volt / 50 Hz / N / PE	3 x 400 Volt / 50 Hz / N / PE
Pneumatischer Anschlusswert	6 bar / max. 1,5 l/min	6 bar / max. 1,5 l/min	6 bar / max. 0,4 l/min	6 bar / max. 1 l/min	6 bar / max. 0,4 l/min
Ausführung					
Gewicht	~300 kg	~450 kg	~550 kg	~1000 kg	~ 850 kg
Abmessungen	L 1100 x B 1100 x H 1800 mm	L 1200 x B 1300 x H 1800 mm	L 2200 x B 1700 x H 2000 mm	L 2000 x B 2000 x H 2600 mm	L 2200 x B 2000 x H 2100 mm
Maschinenständer	Schweißkonstruktion	Schweißkonstruktion	Schweißkonstruktion	Schweißkonstruktion	Schweißkonstruktion
Optionen					
		Schwenkeinrichtung zum Paketabrichten	Videomesssystem Schwenkeinrichtung zum Paketabrichten	Videomesssystem Schwenkeinrichtung zum Paketabrichten	Videomesssystem Schwenkeinrichtung zum Paketabrichten

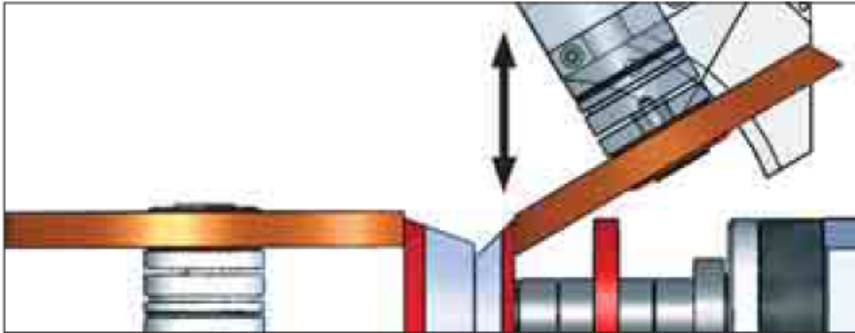

**Schwenkeinrichtung zum Paketabrichten
zum Abrichten montierter Scheibensätze**

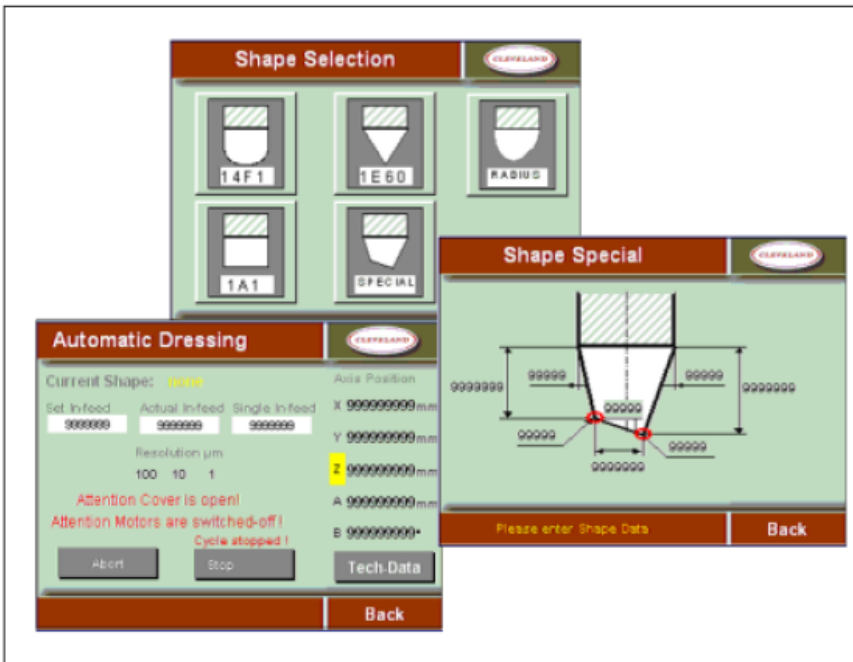

CNC-Steuerung
Touch-Screen Panel
CNC-Kenntnisse nicht erforderlich

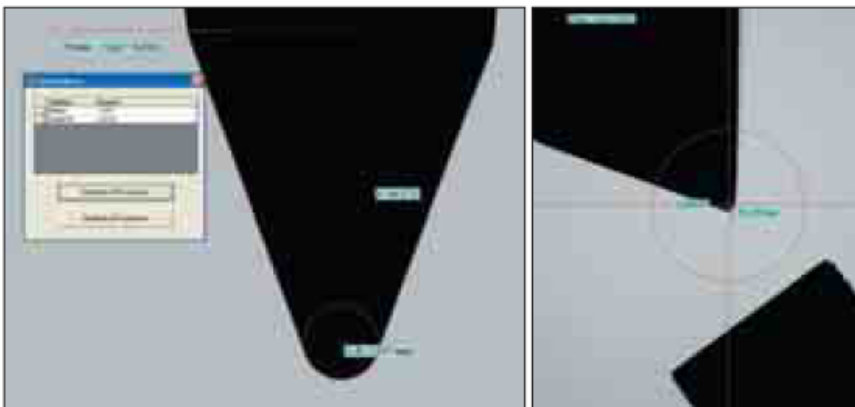

Videomesssystem
Für manuelles Vermessen
DXF-Dateien einlesen und abbilden



STEGMANN GmbH
Industrievertretung
Tiemannsweg 5
D-21244 Buchholz

Tel.: +49 (0) 41 81 / 3 45 96
Fax.: +49 (0) 41 81 / 3 39 19

info@stegmann.biz
www.stegmann.biz